


# スタジオ TEAK・CHERRY(新棟 3 階) 照明用電源資料

## 電源位置

CHERRY

TEAK

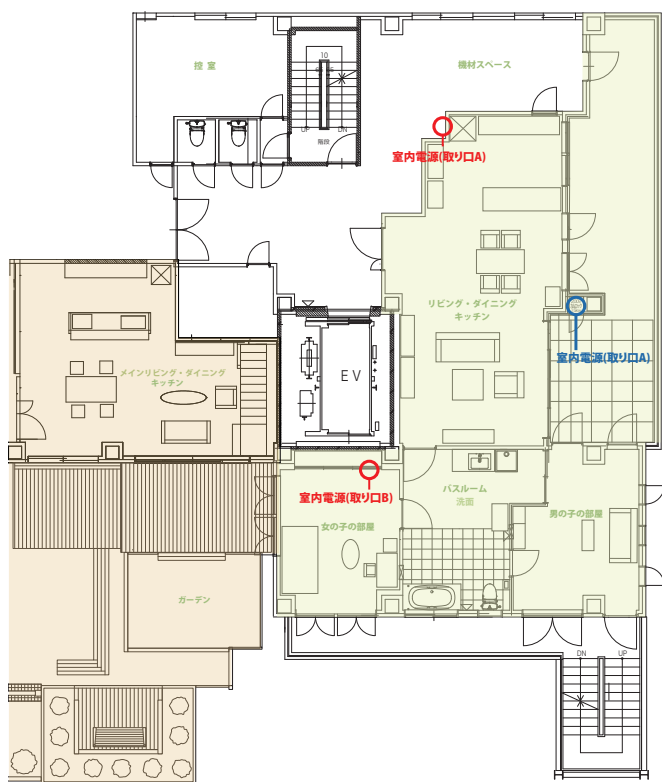

## 屋外電源

- 200v電源(75A)
- カムロック(単相三線)
- 容量:単独15kvA

### 取り口 A




## 屋内電源

- 200v電源(50A)    •カムロック(単相三線)    •容量:10kvA

※取り口AとBで、合計10kvAお取りいただけます。

### 取り口 A

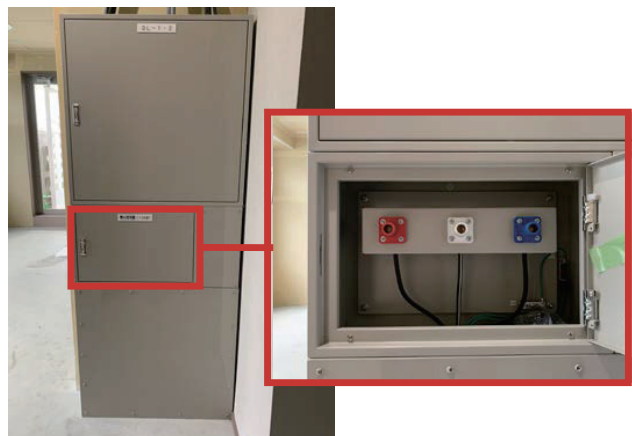

### 取り口 B



※実際についているブレーカーの容量は取れません。  
お取りいただけるのは上記のA(アンペア)です。